


DJI25

一、物理特性

1.1 外形

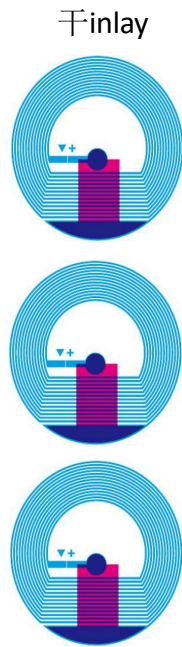


湿 inlay/白标



1.2 尺寸说明

| No. | 类别 | 说明 | 注明 |
|-----|------|---------|------|
| 1 | 标签尺寸 | 28mm | |
| 2 | 标签跳距 | 6.5mm | |
| 3 | 底纸宽度 | 34MM | |
| 4 | 面材 | 80 克铜版纸 | 格拉辛底 |
| 5 | 每卷数量 | 2000 张 | |
| 6 | 包装方式 | 静电袋密封 | |

1.3 结构

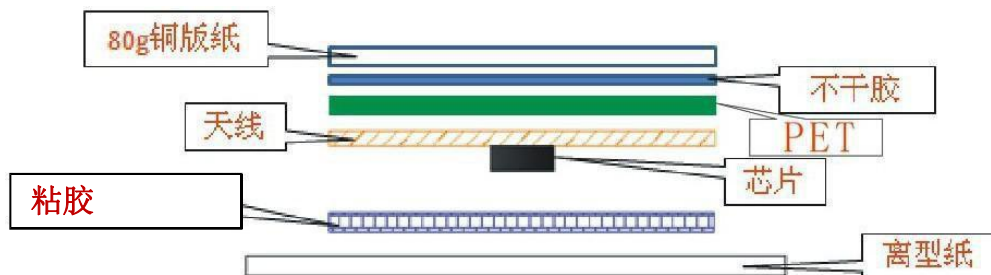

二、电气特性

| 项 目 | 描 述 | 备 注 |
|--------------|-----------------|-----------|
| 制造商 / 芯片 | NXP ICODE SLI-X | |
| 基材材质 | PET | |
| 天线制程方式 | 铝蚀刻(AL 10um) | |
| 符合标准 | ISO/IEC15693协议 | |
| 内存容量 | 1024 bits | |
| 适用载波频率 | 13.56MHz | |
| 工作模式 | 无源 | |
| 芯片使用寿命 | 写10万次，数据保存10年 | 人体模型(HBM) |
| 芯片防静电(ESD)性能 | 2000V | |

三、包装方式



(一)



(二)



(三)



(四)